

ARGUS Solid

COMPARTIMENTERINGSROLSCHERM

Het Argus Solid compartimenteringsrolscherm van GNS Brinkman combineert afscherming tegen ongewenste doorgang met maximaal doorzicht en een fraai design. Het rolscherm biedt de mogelijkheid ruimtes flexibel op te delen voor een optimale regulering van bijvoorbeeld publieksstromen of het afsluiten van ruimtes in geval van calamiteiten.


Behuizing en zijgeleiding zijn haast onzichtbaar weg te werken. Naast oprolbaar is het scherm ook als vaste afscherming te monteren. De Argus Solid is leverbaar in verschillende designs en past daardoor in elke architectuur. Geleiders en behuizing uitgevoerd in gegalvaniseerd, gecoat of roestvrij staal.

- Flexibele en veilige opdeling van ruimtes
- Ideaal voor het reguleren van publieksstromen
- Fraai open design past in elke architectuur
- De open structuur zorgt ook in gesloten toestand voor een ruimtelijk gevoel




ARGUS Solid

INBOUWTEKENING

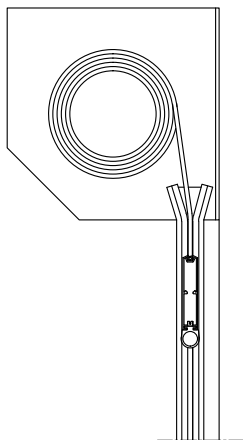

Zijaanzicht oprolmechanisme

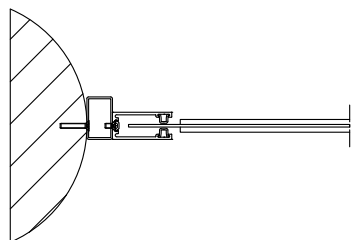

Bovenaanzicht geleider

GNS Brinkman is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepitst u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

ARGUS Solid

SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT

Ruimteverdelend en toegangregulerend rolscherm met maximaal doorzicht. Oprolbaar, maar ook vaste montage is mogelijk.

TOEPASBAARHEID

Flexibele afsluiting van alle soorten wand- en gevelopeningen voor bijvoorbeeld het reguleren van publieksstromen. Fraai design, compact en licht van gewicht, geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar, fijnmazig hekwerk opgebouwd uit horizontaal liggende RVS-staven, onderling verbonden met RVS-staaldraad. Het hek is zowel naar binnen als naar buiten rollend leverbaar, en ook in vaste opstelling. Onderzijde afgewerkt met afsluitbare stalen onderlijst.

KLEURAFWERKING

Rolscherm uitgevoerd in RVS. Behuizing en zijgeleiders standaard uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal, desgewenst leverbaar in standaard RAL-kleuren of RVS.

BEWEGINGSTELSEL

Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging. Elektrische aandrijving door middel van geïntegreerde buismotor.

BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Desgewenst vele

bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken, ook draadloos.

KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte tot 8 meter. Hoogte tot 5 meter. Dikte van 3 tot 10 mm. Gewicht van 5 tot 10 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van type, afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arborichtlijn AI-14.

DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.