

## ARGUS T96

INBRAAKWEREND BEVEILIGINGSROLHEK


Het Argus T96 rolhek van GNS Brinkman beschermt u tegen ongewenste binnenkomers en geeft u tegelijk optimaal zicht op uw omgeving. Het rolhek is gemaakt van horizontale buizen. Deze zijn onderling verbonden met verticale stalen schakels. Kortom: afsluiting en bescherming gecombineerd met uitstekend doorzicht en ventilatie.

Door eenvoudige vormgeving is de Argus T96 geschikt voor elke architectuur; winkelalages, entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog veel meer.

- Neutrale uitstraling, past in elke omgeving
- Optimaal doorzicht en ventilatie
- Naar binnen of naar buiten rollend leverbaar
- Veilige afsluiting met goed doorzicht
- Stalen verbindingsschakels voor een solide geheel



## ARGUS T96 INBOUWTEKENING

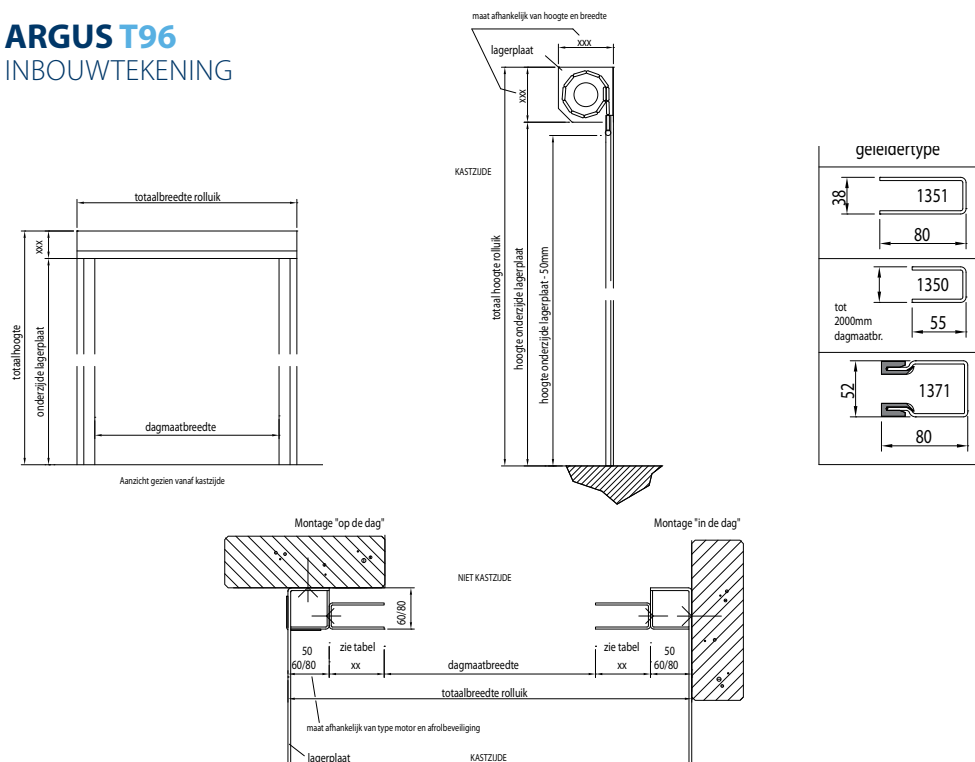

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gespist u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

## ARGUS T96 SPECIFICATIES

### FUNCTIONALITEIT

Een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met maximaal doorzicht. Door de opengewerkte structuur ook geschikt om te ventileren.

### TOEPASBAARHEID

Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

### UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit horizontaal liggende, verzinkt stalen buizen, onderling verbonden met verzinkt stalen, scharnierende schakels. Het hek is zowel naar binnen als naar buiten rollend leverbaar. Onderzijde afgewerkt met een dichte stootdorpel en zwart rubber stootlijst. Desgewenst uitgevoerd met espagnoletslot met sluitstangen in de zijconstructie die het rolhek extra borgen.

### KLEURAFWERKING

Rolhek en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir-verzinkt staal.

### BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfas met kogellagers en beveiliging tegen ongewenst afrollen.

### BEDIENING

Standaard geleverd met binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Desgewenst vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken, ook draadloos.

### KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het hek gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het hek duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte tot 7 m. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Standaardbreedte tussen de schakels 450 mm. Hartafstand tussen de horizontale buizen 96 mm. Rolhek circa 9,2 kg per m<sup>2</sup>. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

### MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

### ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie hangt af van de mate waarin het hek gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

### VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens de Arborichtlijn AI-14.

### DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.