

HEXA Schuifhekken

SCHARENDE SCHUIFHEKKEN

Het Hexa scharend schuifhek van GNS Brinkman biedt een optimale bescherming tegen inbrekers, met behoud van maximaal zicht. Verticale stijlen, verbonden door een scharende constructie, zorgen voor een goede afsluiting met optimaal doorzicht en ventilatie.


Het hek heeft aan de bovenzijde een minimale inbouwruimte. Ingeschoven vergt het hek slechts 10 tot 20 procent van de originele breedte. De ondergeleiding is standaard opklapbaar en het ingeschoven pakket is desgewenst compleet wegdraaibaar, waardoor een volledig vrije doorgang ontstaat. Het Hexa scharend schuifhek is multifunctioneel inzetbaar: voor etalages, entreepartijen, appartementen, liften en zo voort.

- Fraai ontwerp, past bij elke architectuur
- Wegdraaibaar voor onbelemmerde doorgang
- Minimale inbouwruimte boven de opening
- Doelmatige en veilige afsluiting
- Leverbaar in verzinkt staal, elke standaard RAL-kleur en in RVS




HEXA Schuifhekken


TECHNISCHE SPECIFICATIES

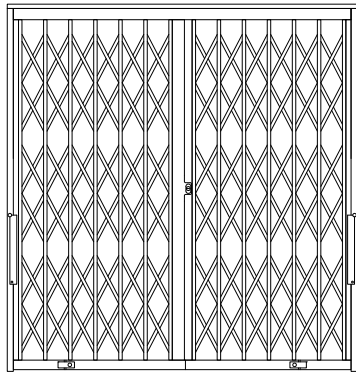

vooraanzicht tweevleugelige uitvoering

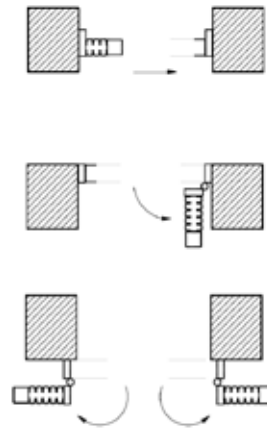

vele inbouwopties, vraag naar de mogelijkheden (bovenaanzicht)

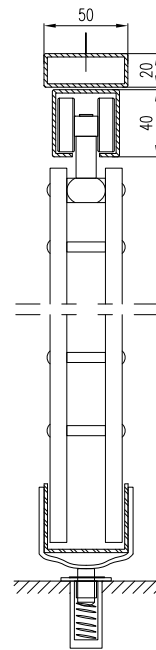

zij aanzicht
standaard uitvoering

GNS Brinkman is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt. Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

HEXA Schuifhekken

SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT

Een scharend hekwerk met maximaal doorzicht en ventilatie. Geschikt voor bescherming tegen inbraak.

TOEPASBAARHEID

Het afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen, binnen en buiten. Geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

UITERLIJKE KENMERKEN

Het hekwerk bestaat uit verticale stijlen van dubbele U-profielen, onderling gekoppeld door een scharende constructie van platte metalen strips. Ook leverbaar in uitvoering voor beperkte zijruimte en in extra zware uitvoering.

KLEURAFWERKING

Standaard geleverd in elektrolytisch verzinkt staal. Desgewenst leverbaar in elke standaard RAL-kleur door poedercoating. Ook leverbaar in RVS.

BEWEGINGSTELSEL

Kunststof geleidingswielen met RVS-lagers aan boven- of onderzijde zorgen voor een wrijvingsarme werking.

BEDIENING

Handbediend, zijdelings inschuifbaar met een handgreep. De onderrail is standaard opklapbaar. Het ingeschoven pakket is desgewenst volledig wegdraaibaar. Voorzien van enkelzijdig veiligheidsslot, eventueel te voorzien van dubbelzijdig slot of insteekslot met europrofielcilinder.

KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het hekwerk gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het hekwerk duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN

Breedte tot 8 meter bij enkelvleugelige en 15 meter bij tweevleugelige uitvoering. Breedte ingeschoven pakket 10 tot 20 procent van de totale dagopening.

GEWICHT

Standaard hekwerk circa 20 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het hek gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

VEILIGHEID

GNS Brinkman-afsluitsystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo-richtlijn AI-14.

DOCUMENTEN

GNS-Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.