

## ARGUS S108/S108R

### ROLHEK

Het Argus S108 en S108R rolhek van GNS Brinkman biedt bescherming tegen inbrekers, met behoud van maximaal doorzicht en ventilatie. De speciale vormgeving van het gebruikte materiaal en de stevige verbindingsschakels zorgen voor een solide hekwerk. Voor nog meer stevigheid en om de maasopening te verkleinen is het type S108R voorzien van extra horizontale stalen profielen.


Het Argus S108- en S108R rolhek wordt in veel landen gebruikt. Het is populair om z'n architectonische eenvoud. Daardoor is het een klassieker met neutrale uitstraling. Geschikt voor vele toepassingen zoals parkeergarages, etalages, entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog veel meer.

- Voor openingen tot 16 meter breed
- Biedt optimaal zicht en ventilatie
- Desgewenst met horizontale stalen profielen voor extra stevigheid en verkleinde maasopening
- Voor intensief probleemloos gebruik
- ARGUS S108R: extra horizontale stalen profielen voor nog meer stevigheid



## ARGUS S108 / S108R

### INBOUWTEKENING

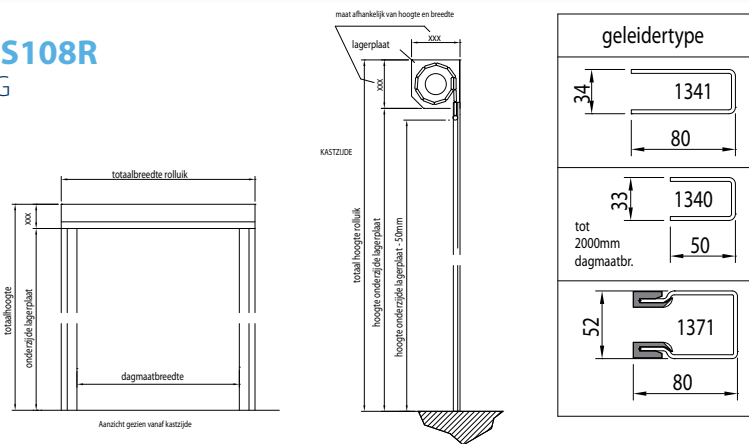

Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Platstaf maat	16x4 mm	18x4 mm	20x4 mm	23x4 mm
Adviesbreedte	5000 mm	7000 mm	9000 mm	16000 mm
Gewicht S108	14 kg/m <sup>2</sup>	15 kg/m <sup>2</sup>	16 kg/m <sup>2</sup>	19 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht S108R	22 kg/m <sup>2</sup>	23 kg/m <sup>2</sup>	24 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/m <sup>2</sup>

Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Platstaf maat	16x4 mm	20x4 mm	23x4 mm
Adviesbreedte	3000 mm	5500 mm	8000 mm
Gewicht S108	5,5 kg/m <sup>2</sup>	6,5 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht S108R	8 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>	10,5 kg/m <sup>2</sup>

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gespist u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

## ARGUS S108 / S108R

### SPECIFICATIES

#### FUNCTIONALITEIT

Stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met maximaal doorzicht. Door de open structuur ook geschikt om te ventileren.

#### TOEPASBAARHEID

Afsluiten van wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

#### UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit fraai gevormde platstafprofielen, onderling verbonden met solide, scharnierende verbindingsschakels. Leverbaar in staal en aluminium. Bij type S108R zorgen toegevoegde horizontale stalen profielen voor extra stevigheid en een verkleinde maasopening. Onderzijde afgewerkt met een dichte stootdorpel en zwart rubber stootlijst. Desgewenst uitgevoerd met espagnoletslot met sluitstangen in de zijconstructie, die het rolhek extra borgen.

#### KLEURAFWERKING

Rolhek in Sendzimir verzinkt staal of blank aluminium. Zijgeleiding in Sendzimir verzinkt staal.

#### BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en uw wensen. Stalen aandrijf-as met kogellagers en afrolbeveiliging.

#### BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Desgewenst vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakel-

technieken, ook draadloos.

#### KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het hek gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het hek duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

Zie tabel. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Afstand tussen de schakels 150 mm. Afstand tussen de staven 118 mm. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

#### MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

#### ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie hangt af van de mate waarin het hek gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

#### VEILIGHEID

GNS Brinkman rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens de Arbo Al-14 richtlijn.

#### DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.