

## PYREX RD

BRANDWERENDE ROLDEUR

De Pyrex RD brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffend. Een uitstekende brandwerende deur, die ook geschikt is voor dagelijks gebruik als normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na een brandmelding.

De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is vanzelfsprekend onafhankelijk van het brand-detectiesysteem te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Op maat gemaakt voor elke vraag.



- Getest volgens Europese norm EN 1634-1
- Minimaal 60 minuten brandwerend (EW60)
- Voor brandbeveiliging en dagelijkse afsluiting
- PYREX RD BRANDWERENDE ROLDEUR is ook geschikt voor industriële toepassingen.

### Beschikbare varianten

- Pyrex RD-60
- Pyrex RD-90
- Pyrex RD-120



## PYREX RD INBOUWTEKENING

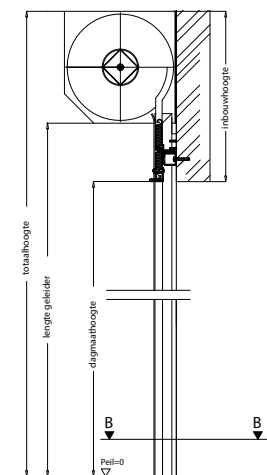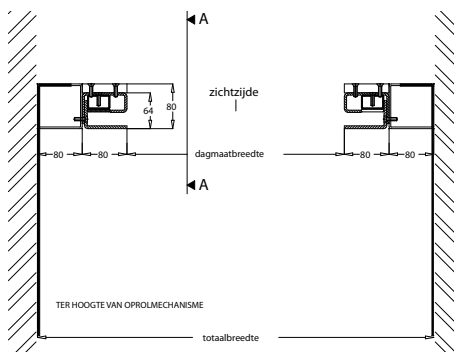

Tot een breedte 6893mm	
HOOGTE/DAG	LAGERPLAAT
3699 / 2971	450x592
4999 / 4206	500x642
5499 / 4681	550x692
7027 / 6106	600x742
8480 / 7626	650x792

Van 6001 tot 6893mm	
HOOGTE/DAG	LAGERPLAAT
1599 / 976	350x492
2499 / 1831	400x542

Van 6894 tot 8000mm	
HOOGTE/DAG	LAGERPLAAT
1599 / 976	350x509
2499 / 1831	400x559
3599 / 2876	450x609
4999 / 4206	500x659
5499 / 4681	550x709
6920 / 6011	600x759

## PYREX RD SPECIFICATIES

### FUNCTIONALITEIT

Brandwerende roldeur, tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

### TOEPASBAARHEID

Brandveilig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen en brandcompartimentering. Geschikt voor vrijwel elke bouwjaar en installatie.

### KEURING

Door TNO/Efectis getest en goedgekeurd volgens de Europese norm 1634-1. Behaalde brandwerendheid volgens EN 13501-2: EW90 / EW120.

### UITERLIJKE KENMERKEN

Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labirynthprofielen.

### KLEURAFWERKING

Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

### BEWEGINGSTELSEL

Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor,

afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel zelfsluitende aandrijving mogelijk. Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de profielen in de zijgeleiding.

### BEDIENING

De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

### KWALITEIT

Door de juiste keuze bij het ontwerp, materialen en montage kunnen wij een hoge kwaliteit waarborgen.

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte tot 12 m. Hoogte tot 8 m. Dikte deurblad 22 mm. Deurblad circa 32 kg per m<sup>2</sup>. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

### MONTAGE

Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS.

### ONDERHOUD

Voor brandafscheidingsen geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

### DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring en certificaat van brandwerendheid.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt. Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.