



## PYREX SD

BRANDWERENDE SCHUIFDEUR

**Het basisconcept van deze deur is meer dan 150 jaar oud. Steeds weer aangepast aan moderne technologie en hedendaagse eisen. Gewaardeerd om z'n indrukwekkende prestaties. En daardoor niet weg te denken uit het landschap van branddeuren. Dat is de Pyrex SD van GNS Brinkman, basis van alle brandschuifdeuren.**

Deze branddeur past bij elke vorm van architectuur. Of het nu gaat om industrie, zorginstellingen, hotels, kantoren, luchthavens of installaties. De deur kan worden aangesloten op brand- en rookdetectiesystemen. Naar keuze beweegt hij naar links of naar rechts. Desgewenst voorzien we de deur van Plastico kleurcoating. Deze schuifdeur is ook leverbaar met een geïntegreerde loopdeur.

- Geschikt voor alle typen gevel- en wandopeningen in binnensituaties
- Met optionele loopdeur als normale gebruiksdeur of als vluchtweg
- Getest volgens Nederlandse norm NEN 6069
- Minimaal 60 minuten brandwerend (Ei2-60)


### Beschikbare varianten

- Pyrex SD-60
- Pyrex SD-120



## PYREX SD

### INBOUWTEKENING

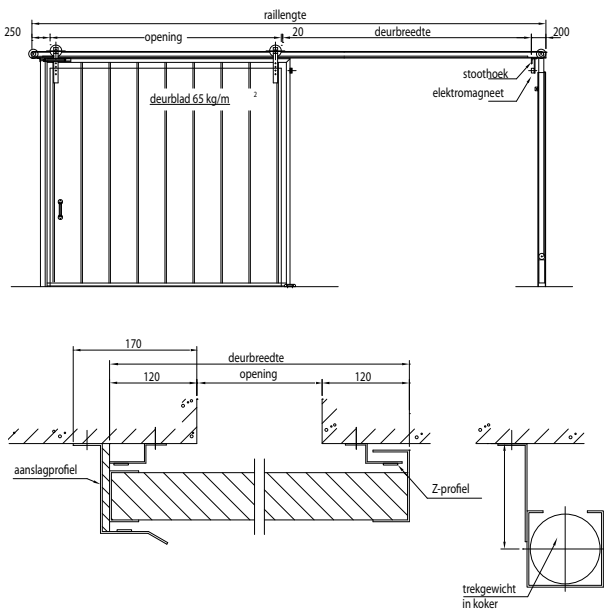

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

## PYREX SD

### SPECIFICATIES

#### FUNCTIONALITEIT

Gebruiksvriendelijke brandwerende schuifdeur voor verantwoorde brandveiligheid met een goede prijs/prestatie verhouding.

#### TOEPASBAARHEID

Gevel- en wandopeningen, trappenhuis, gangpaden en het opdelen van grotere ruimten in compartimenten. Toepasbaar in alle typen gebouwen.

#### UITERLIJKE KENMERKEN

Het deurblad bestaat uit een massieve, brandwerende kern met aan beide zijden beplating van Sendzimir verzinkt plaatstaal. Wandafdichting door labyrintprofielen en strippen die bij brand opschuimen en afdichten.

#### KLEURAFWERKING

Deurblad standaard geleverd in verzinkt staal. Kan desgewenst worden voorzien van een Plastisol coating in standaard Corus-kleuren. Stalen bovenrail en stoothoek afgewerkt met grijze zinkfosfaat primer.

#### BEWEGINGSTELSEL

Met kogelgelagerde loopwielen afgehangen aan een stalen hoekrail. Door wrijvingsarme geleidingen is de deur gemakkelijk te bedienen. De deur is links- of rechts bewegend leverbaar.

#### BEDIENING

De schuifdeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van een eigen brandmelder. De schuifdeur wordt in geopende stand gehouden door een kleefmagneet.

Bij brandmelding zal de deur door een contragewicht in beheerst tempo sluiten. Dagelijkse handbediening mogelijk met de geïntegreerde deurgreep.

#### KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop de schuifdeur gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is de schuifdeur duurzaam, heeft hij een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte tot zes meter. Hoogte eveneens tot zes meter. Dikte deurblad 68 mm. Deurblad circa 65 kg per m<sup>2</sup>. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

#### MONTAGE

Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

#### ONDERHOUD

Voor brandafscheidingsen geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. De onderhoudsfrequentie hangt af van de mate waarin de schuifdeur gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving.

#### KEURING EN DOCUMENTEN

Onze branddeur is getest en goedgekeurd door TNO/Efectis volgens de Nederlandse norm NEN 6069. Behaalde brandwerendheid: Ei2-260. GNS Brinkman-garantieverklaring, certificaat brandwerendheid, montage- en gebruikershandleiding.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.