



FACADE Lumen

TRANSPARANT ROLLUIK MET VERLICHTING


Facade Lumen combineert een optimale inbraakwerende afsluiting met een uniek reclame medium d.m.v. verlichte transparante panelen waar optioneel teksten in gegraveerd kunnen worden. De LED verlichting in de panelen kan middels een remote control of een app op uw smartphone worden bediend om kleuren automatisch te laten wisselen, de mogelijkheden zijn legio.

Naast dit alles behoudt de Facade Lumen de ijzersterke eigenschappen van de standaard Facade; Doorzichtig, met volledig zicht op het beschermde gebied. Opgebouwd uit glasheldere polycarbonaat platen (vele malen sterker dan staal). De vormgeving is strak en neutraal en past daarvoor in elke architectuur. Door toepassing van UV-bestendige coating verkleurt het polycarbonaat niet, wat zorgt voor een jarenlang onbelemmerd zicht. Door de constructie met afzonderlijke panelen is het rolluikstelsel bij schade snel, gemakkelijk en voordelig te herstellen. Een combinatie van eigentijdse vormgeving en ouderwets goede bescherming.

- Optimaal zicht door glashelder polycarbonaat
- Biedt een doorzicht van meer dan 70 procent
- Fraaie eigentijdse vormgeving
- Solide constructie met geanodiseerde aluminium profielen
- Horizontale accentuering door LED verlichting
- Uniek reclame medium middels gravure in polycarbonaat



FACADE Lumen INBOUWTEKENING

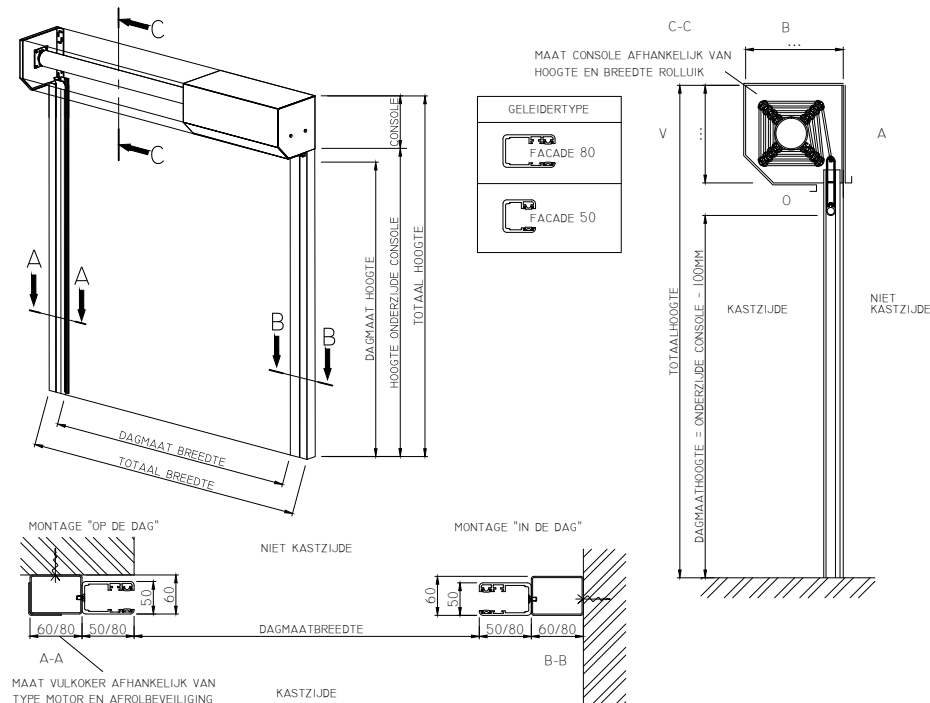

GNS Brinkman is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

FACADE Lumen SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT

Een volledig 'dicht' transparant rolluik met doorzicht van minimaal 70% (in geval van toepassing in vergunningsgebieden is doorzicht van minimaal 70% vereist). Geschikt voor bescherming tegen inbraak.

TOEPASBAARHEID

Het volledig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen waarbij blijvend zicht gewenst is.

UITERLIJKE KENMERKEN

De afzonderlijke panelen zijn samengesteld uit slagvast, glashelder polycarbonaat welke scharnierend verbonden zijn met aluminium profielen. De onderzijde van het deurblad is afgewerkt met een zware dichte aluminium stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

KLEURAFWERKING

Zichtbare aluminium delen uitgevoerd in geperst blank-geanodiseerd aluminium. Desgewenst leverbaar in elke standaard RAL-kleur d.m.v. poedercoating of in kleur geanodiseerd (VOM).

FACADE LUMEN

LED verlichting 24 volt aangestuurd door WiFi controller welke bediend kan worden door een remote control of door een app op een smartphone. Lichtopbrengt 120-240 Lumen per meter afhankelijk van kleur keuze.

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar. Meerdere bedieningen mogelijk ook draadloos.

KWALITEIT

Het rolluik heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN

Breedte tot 9 meter. Hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Standaarddikte polycarbonaat 6 mm. Profieldikte 23 mm. Bij Facade Lumen alleen 80 mm zijgeleiding.

GEWICHT

Deurblad circa 11 kg. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo-richtlijn AI-14.

DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2016 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden.
 Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
 Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.