

FACADE

TRANSPARANT ROLLUIK


Het volledig gesloten oppervlak van de Facade garandeert een optimaal inbraakwerende afsluiting voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Doorzichtig, met volledig zicht op het beschermd gebied. Opgebouwd uit glasheldere polycarbonaat platen (vele malen sterker dan staal).

De vormgeving is strak en neutraal en past daardoor in elke architectuur. Door toepassing van UV-bestendige coating verkleurt het polycarbonaat niet, wat zorgt voor een jarenlang onbelemmerd zicht. Door de constructie met afzonderlijke panelen is het rolluikstelsel bij schade snel, gemakkelijk en voordelig te herstellen. Een combinatie van eigentijdse vormgeving en ouderwets goede bescherming.

- Optimaal zicht door glashelder polycarbonaat
- Biedt een doorzicht van meer dan 70 procent
- Fraaie eigentijdse vormgeving
- Solide constructie met geanodiseerde aluminium profielen



FACADE INBOUWTEKENING

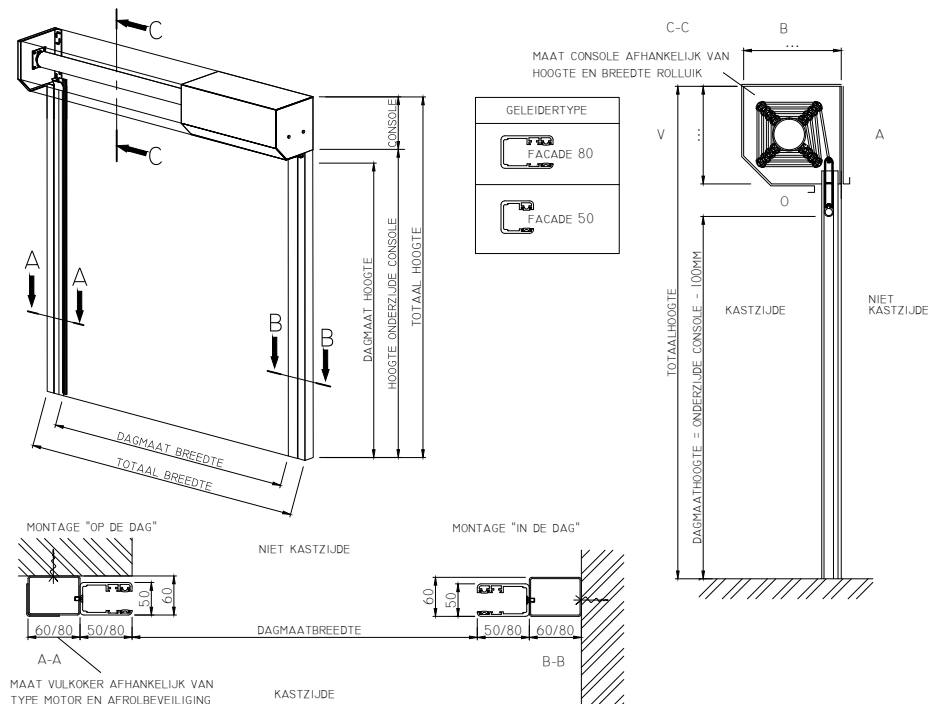

GNS Brinkman is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt. Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

FACADE SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT

Een volledig 'dicht' transparant rolluik met doorzicht van minimaal 70% (in geval van toepassing in vergunningsgebieden is doorzicht van minimaal 70% vereist). Geschikt voor bescherming tegen inbraak.

TOEPASBAARHEID

Het volledig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen waarbij blijvend zicht gewenst is. Geschikt voor vele gebouwen en installaties.

UITERLIJKE KENMERKEN

De afzonderlijke panelen zijn samengesteld uit slagvast, glashelder polycarbonaat welke scharnierend verbonden zijn met aluminium profielen. De onderzijde van het rolluikpantser is afgewerkt met een zware dichte aluminium stootdorpel en zwart rubber stootlijst. (Optioneel zijn de aluminium profielen uit te voeren met LED verlichting welke het polycarbonaat verlicht.)

KLEURAFWERKING

Zichtbare aluminium delen uitgevoerd in geperst blank-geanodiseerd aluminium. Desgewenst leverbaar in elke standaard RAL-kleur d.m.v. poedercoating of in kleur geanodiseerd (VOM).

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar. Meerdere bedieningen mogelijk ook draadloos.

KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN

Breedte tot 9 meter. Hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Standaarddikte polycarbonaat 6 mm. Profieldikte 23 mm.

GEWICHT

Rolluikpantser circa 11 kg. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo-richtlijn AI-14.

DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.